

Haier

1:1 | SPLIT

1:2-5 | MULTI SPLIT

KLIMATYZATOR ŚCIENNY PEARL PREMIUM Plus | SPLIT

[WHITE MATT – BIAŁY MATOWY]



KLASA ENERGETYCZNA
CHŁODZENIA

A+++

KLASA ENERGETYCZNA
GRZANIA


A++

DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI
– SPLIT

2.5 KW | 3.5 KW | 5.0 KW | 7.1 KW

KLIMATYZATOR ŚCIENNY

PEARL PREMIUM Plus

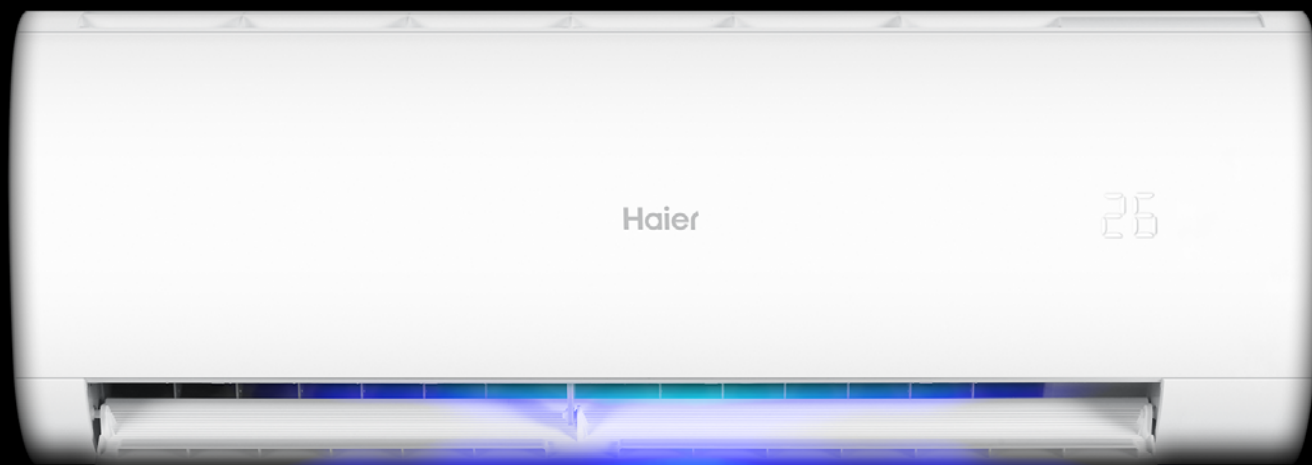

TRYBY PRACY

CHŁODZENIE | GRZANIE | OSUSZANIE | WENTYLATOR | AUTO | OCZYSZCZANIE POWIETRZA (STERYLIZACJA UV-C PRO)

Jednostki ścienne **PEARL PREMIUM Plus** zostały wyposażone w zaawansowane technologie dbające o czystość powietrza. System STERYLIZACJI UV-C PRO skutecznie dezynfekuje i eliminuje drobnoustroje. W standardowym wyposażeniu znajduje się również technologia 56°C Steri Clean oraz funkcja Self Clean, które odpowiadają za utrzymanie higieny samego urządzenia.

STEROWANIE WI-FI


WIFI



Z aplikacją hOn zyskujesz zdalną kontrolę nad urządzeniem – włączaj, wyłączaj, zmieniaj tryby i ustawiaj harmonogramy z dowolnego miejsca. Dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS.




NAJWAŻNIEJSZE CECHY

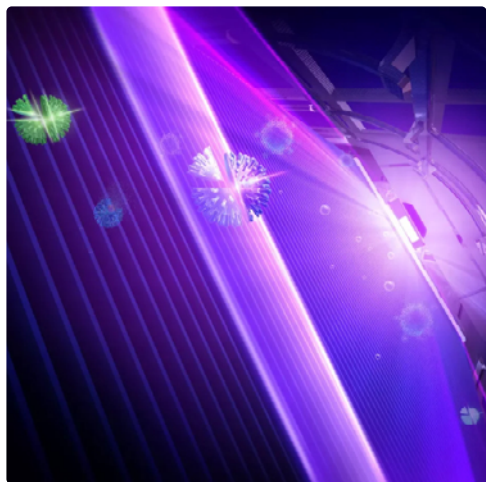**STERYLIZACJA
UV-C PRO**

Wbudowana w klimatyzator lampa LED o długości 40 mm generuje krótkofalowe promieniowanie typu UV-C oraz VUV. Kombinacja tych rodzajów promieniowania może dezaktywować zanieczyszczenia przenoszone drogą powietrzną. Nowe pasmo VUV posiada zdolność generowania reaktywnych form tlenu, czyli jonów dodatnich i ujemnych, które mogą hamować rozwój bakterii. Dlatego zastosowanie promieniowania VUV może zwiększyć możliwości dezynfekcji powietrza w klimatyzatorach z funkcją Sterylizacja UV-C PRO.

**GRZAŁKA
TACY OCIEKOWEJ**

Grzałka tacy ociekowej została zaprojektowana z myślą o niezawodnej pracy systemów klimatyzacji w niskich temperaturach. Skutecznie podgrzewa tacę ociekową, zapobiegając zamarzaniu skroplin nawet przy silnych mrozach. Dzięki temu zapewnia swobodny odpływ kondensatu, chroni jednostkę zewnętrzną przed uszkodzeniem i umożliwia bezproblemowe działanie klimatyzatora w trybie grzania przez całą zimę. To kluczowy element dla systemów pracujących całorocznie w trudnych warunkach atmosferycznych.

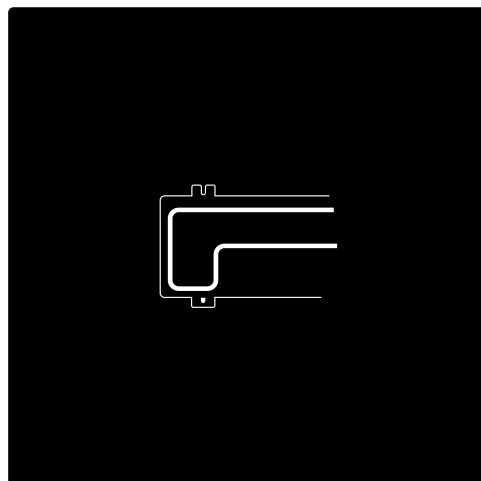**SELF CLEAN**

Self Clean to technologia samoczyszcząca, która umożliwia sprawniejsze i wygodniejsze użytkowanie klimatyzatora. To rozwiązanie polega na usuwaniu gromadzących się zanieczyszczeń na parowniku.

Wilgotne powietrze zamrażane na powierzchni wymiennika ciepła usuwa osad w momencie rozmrażania. Zabrudzenia gromadzące się na wymienniku podczas pracy klimatyzatora sprzyjają rozwojowi bakterii, wpływają na jakość powietrza w pomieszczeniu i obniżają zdolność chłodniczą nawet o 15-30%. Self Clean zapewnia wysoką wydajność energetyczną i zachowuje urządzenie w czystości.



COANDA PLUS


Funkcja Coanda Plus sprawia, że nawiew z klimatyzatora jest silniejszy oraz osiąga większy zasięg docierając do każdej części pomieszczenia.

- **W trybie chłodzenia** nawiew jest kierowany ku górze, co zapobiega bezpośredniemu kontaktowi zimnego powietrza z użytkownikiem. Chłodne powietrze opada następnie naturalnie, zapewniając szybkie i równomierne schłodzenie pomieszczenia.
- **W trybie grzania** ciepłe powietrze kierowane jest bezpośrednio na podłogę, skąd unosi się do góry i krąży po całym wnętrzu, gwarantując przyjemne ciepło i równą temperaturę w całym pomieszczeniu.



I FEEL

Zaawansowana funkcja I FEEL odczytuje temperaturę wokół użytkownika za pomocą czujnika zamieszczonego w pilocie bezprzewodowym. Użytkownik dzięki zastosowaniu funkcji I FEEL zyskuje gwarancję uzyskania zadanej temperatury w konkretnym miejscu. Wydajna praca klimatyzatora jest zależna od typu pomieszczenia. W jego poszczególnych częściach temperatura może się różnić, co może niekorzystnie wpływać na samopoczucie użytkowników. Funkcja I FEEL to nowoczesna technologia w klimatyzatorach Haier, która zapewnia maksymalny komfort.

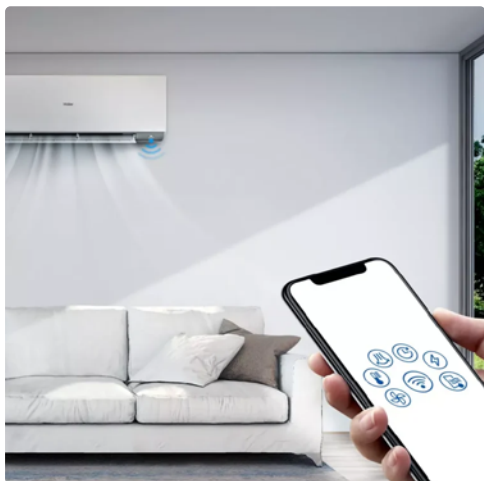

STEROWANIE WI-FI (STANDARD)

Sterowanie klimatyzatorem za pomocą smartfona lub tabletu połączonego z Internetem to wygoda, którą oferuje marka Haier. Dzięki zdalnemu sterowaniu możesz włączyć chłodzenie w upalne dni jeszcze przed powrotem do domu. Haier czerpie inspirację z codziennych sytuacji, tworząc inteligentne rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby użytkowników. Sterowanie Wi-Fi jest łatwe i intuicyjne - wszystkie ustawienia klimatyzatora dostępne są poprzez dedykowaną aplikację hOn na urządzeniu mobilnym. Dzięki temu masz pełny dostęp do funkcji klimatyzatora, a aplikacja umożliwia konfigurację wielu urządzeń. Co więcej, funkcja Sterowanie Wi-Fi pozwala na tworzenie harmonogramów pracy, np. na poziomie tygodniowym.

DODATKOWE CECHY

ZDROWIE

	STERYLIZACJA UV-C PRO		SELF CLEAN		56°C STERI CLEAN
	FUNKCJA OSUSZANIA				

KOMFORT

	COANDA PLUS		TRYB TURBO COOLING		I FEEL
	BARDZO CICHĄ PRACĄ		KOMFORTOWY SEN		PRZEPŁYW POWIETRZA 3D
	SILNY PRZEPŁYW POWIETRZA		GRZAŁKA TACY OCIEKOWEJ		TRYB QUIET
	OCHRONA 3-MINUTOWA		INTELIGENTNE ODSZRANIANIE		5-STOPNIOWA REGULACJA WENTYLATORA
	CIEPŁY START		REGULACJA ŻALUZJI W PIONIE		GRZANIE DO -25°C

INTELIGENTNE STEROWANIE

	STEROWANIE WI-FI [STANDARD]		STEROWANIE PRZEWODOWE [OPCJA]		KARTA ON-OFF [OPCJA]
	WYŚWIETLACZ LED				

WYGODA

	ŁATWA NAPRAWA SILNIKA		2-DROGOWE POŁĄCZENIE RUR		AUTODIAGNOZA
	TRWAŁY PCB		ZINTEGROWANA KONSTRUKCJA		POKRYWA ZAWORU

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

	PID		TECHNOLOGIA INWERTEROWA		UTRZYMANIE TEMPERATURY 10°C
	SPRĘŻARKA DC		SILNIK DC		REGULATOR CZASOWY 24H
	BLUE FIN		AUTO RESTART		TRYB AUTO DIY
	TRYB ECO				

WYPOSAŻENIE

JEDNOSTKA
WEWNĘTRZNAJEDNOSTKA
ZEWNĘTRZNASTEROWNIK
BEZPRZEWODOWY:
YR-HE2
[STANDARD]**YR-HE2**MODUŁ WI-FI
[STANDARD
– WBUDOWANY]








DANE

MODEL		J. WEWN	AS25PBPHRA-PRE	AS35PBPHRA-PRE	AS50DPHRA-PRE	AS71PEPHRA-PRE
		J. ZEWN	1U25YEPFRA-H	1U35MEPFRA-H	1U50KEPFRA-H	1U71WEPFRA-H
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	2.7 (0.8-3.6)	3.6 (0.8-4.0)	5.3 (2.0-6.3)	7.1 (2.1-8.0)
	Grzanie		3.1 (0.8-4.3)	3.9 (0.8-4.5)	5.8 (1.35-6.8)	7.4 (1.5-8.5)
Pobór mocy nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	0.71 (0.4-1.06)	1.11 (0.4-1.31)	1.51 (0.21-2.2)	1.97 (0.32-2.9)
	Grzanie		0.83 (0.4-1.39)	1.05 (0.4-1.53)	1.45 (0.5-2.7)	1.95 (0.6-3.2)
SEER/EER		–	8.5/3.8	8.5/3.23	8.5/3.5	8.5/3.6
SCOP/COP		–	4.6/3.71	4.6/3.71	4.6/4.0	4.6/3.8
Klasa energetyczna	Chłodzenie	–	A+++	A+++	A+++	A+++
	Grzanie (średni / ciepły / zimny klimat)	–	A++	A++	A++	A++
Roczne zużycie energii	Chłodzenie	kWh/r	111	136	218	290
	Grzanie		730	852	1400	1704
Roczne zużycie energii	–	f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Pozycja	–	Jednostka zewnętrzna			

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA						
Wymiary (szer. / gł. / wys.)	Netto	mm	805/200/292	805/200/292	975/220/318	1105/240/335
	Brutto		876/272/365	876/272/365	1050/301/397	1185/331/428
Waga	Netto / Brutto	kg	8.1/10.3	8.6/10.8	11.6/14.4	15.4/18.9
Poziom mocy akustycznej maks.	Chłodzenie	dB(A)	56	60	60	65
	Grzanie		56	60	60	65
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie (wys. / śred. / nis. / cichy)	dB(A)	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
	Grzanie (wys. / śred. / nis./cichy)		37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Przepływ powietrza maks.		m³/h	610/550	670/670	930/980	1180/1140
Sterownik	Bezprzewodowy	Opcja	YR-HE2			
	Przewodowy	Opcja	YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK*			

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA						
Wymiary (szer. / gł. / wys.)	Netto	mm	700/245/544	800/280/553	820/306/642	890/340/705
	Brutto		819/320/592	902/375/614	940/390/697	1046/460/774
Waga	Netto / Brutto	kg	24.6/27	28.5/31.4	37.8/40.5	43/47
Poziom mocy akustycznej maks.		dB(A)	62	65	65	70
Poziom ciśnienia akustycznego maks.		dB(A)	49	51	55	57
Przepływ powietrza maks.		m³/h	2100	2300	2700	3000
Czynnik chłodniczy	Typ	GWP	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Ilość – nabicie	kg	0.58	0.65	1.1	1.35
Sprężarka		–	Rotacyjna		Podwójna rotacyjna	
Przewody czynnika chłodniczego	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego		9.52	9.52	12.7	15.88
	Maks. długość przewodów / różnica wysokości		20/10	20/10	25/15	25/15
	Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania	m	7	7	7	7
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów	g/m	20	20	20	20
Warunki robocze (min.–maks.)	Chłodzenie	°C	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43
	Grzanie		-25-24	-25-24	-25-24	-25-24

*Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B

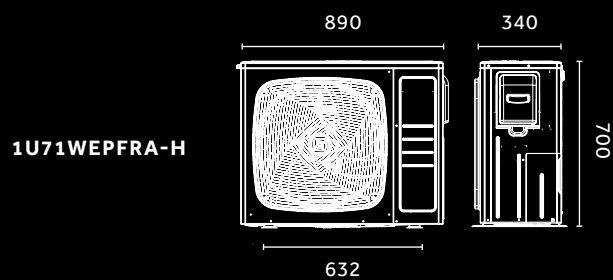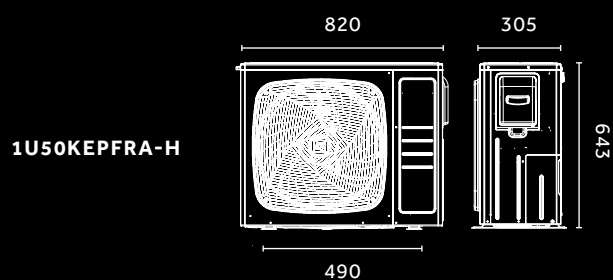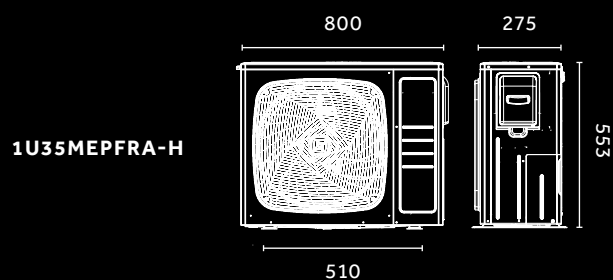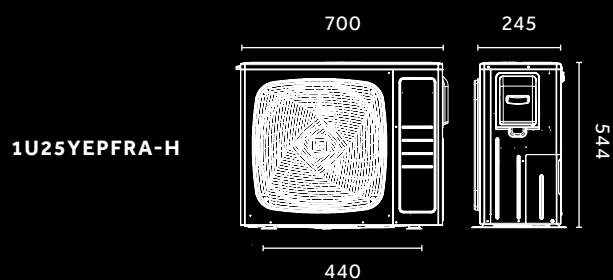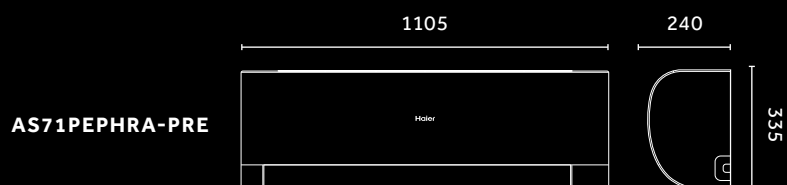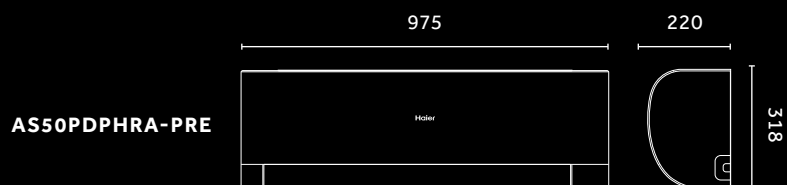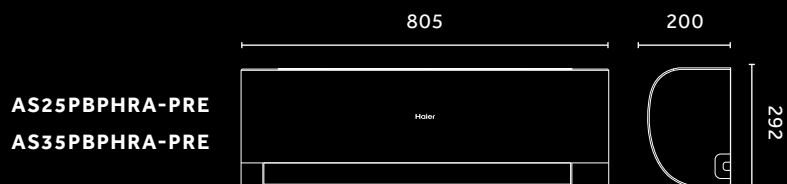

Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji i Pomp Ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian oferty i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadomienia Klientów. Aktualna oferta oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie www.haier-ac.pl. Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie www.haier-ac.pl.

Haier

Generalny Dystrybutor Systemów
Klimatyzacji i Pomp Ciepła w Polsce:
REFSYSTEM Sp. z o.o.

haier-ac.pl

ul. Metalowców 5,
86-300 Grudziądz

haier@haier-ac.pl

Infolinia +48 723 737 378

Produkt, szkolenia, współpraca: Pon.–Pt. 8:00–16:00

Serwis: Pon.–Pt. 8:00–20:00